

Miljöcontainer för placering utomhus

MC-Vario är en serie miljöstationer i storlek 3–19 m². Kan levereras i två bredder och ett flertal längder.

Dörrar erbjuds dels som en enkeldörr med dörrbladsbredden 960 mm och dels som pardörrar med bredden 1960 mm för valfri placering i steg om 500 mm.

MC-Vario erbjuds i grundutförande med förzinkad insida och lackerad utsida i blått, förzinkad utsida och övriga kulörer som tillval.

Välj utförande utifrån behov: Oventilerad, självdrags- eller teknisk ventilation, enkel- eller pardörr på kort- eller långsida, förzinkad eller lackerad utsida, standard eller klimatisolerat skal.

Kontakta oss för information om utrustning för att skräddarsy skåpet efter just era behov!

MC-Vario – Konstruktion

Tack vare det anpassningsbara hyllsystemet (tillval) blir lagret för farliga ämnen ett perfekt lager för småförpackningar.

Du kan bestämma dörrens placering, på lång- eller kortsidan, samt välja mellan enkel- eller pardörrar.


Teknisk ventilation, som tillval, med variabel luftomsättning. (0,4 ggr/h vid passiv lagring och 4 ggr/h vid aktiv lagring).

Antikondensbeläggningen (tillval) är godkänd för lagring av miljöfarliga, icke-brännbara ämnen. Den absorberar fukt och förhindrar droppbildning.

Väggkassetter, kan fås med integrerad termoisolering.

Enkelåtkomst med uppköringsramp (tillval).



Uppsamlingskärn och varmförzinkad gallerduk som avställningsyta.

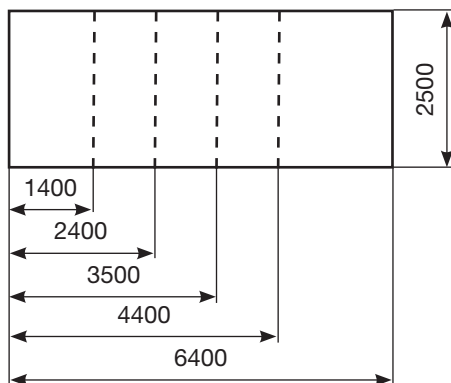

Brandskyddad miljöcontainer för placering utomhus

Brandskyddsförvaring EFP uppfyller normen EN 13501-2 för panelerna och EN 1634-1 för dörrarna. Brandmotståndet motsvarar kraven enligt EI 30 till EI 120 enligt kundönskemål. EFP finns i fyra storlekar, från 5 till 13 m² med

uppsamlingsvolymerna mellan 750 och 2000 liter. Enkeldörr på kort- eller långsida, alternativt pardörr på långsida. Kontakta oss för information om utrustning för att skraddarsy skåpet efter just era behov!

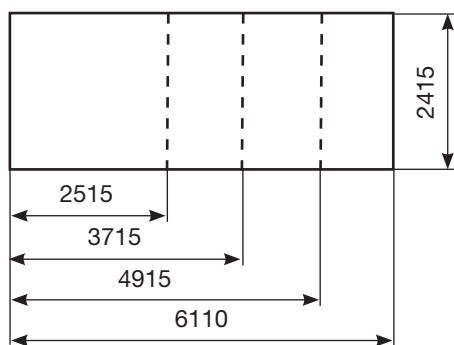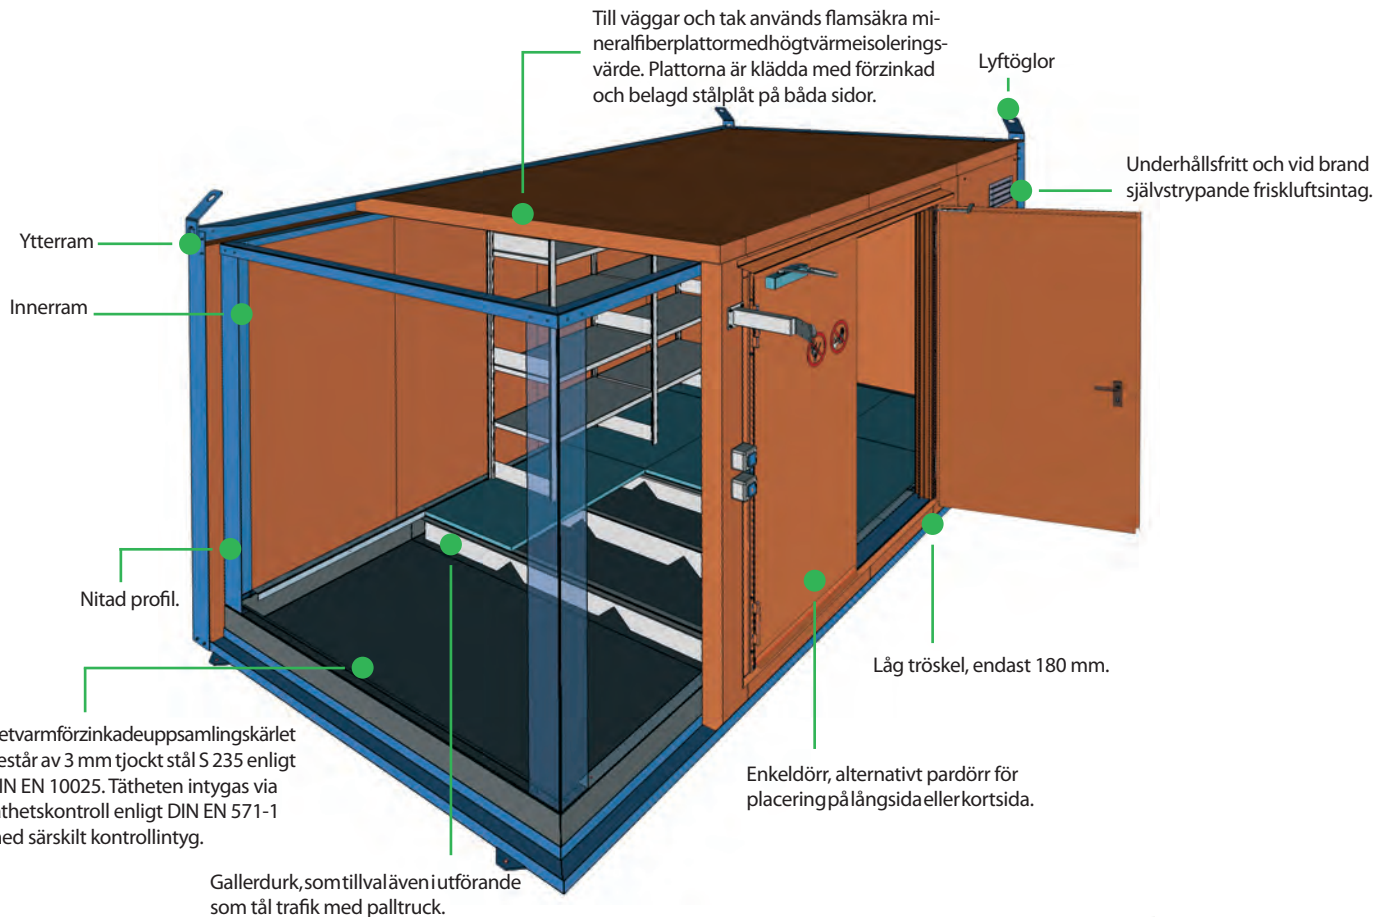

Brandskyddad miljöcontainer

Modell	Lageryta, m ²	Innermått, b x d x h, mm	Ytermått, b x d x h, mm	Uppsamlingsvolym, liter	Vikt, kg
EFP 240	5	2180 x 2200 x 2155	2415 x 2515 x 2460	750	1250
EFP 360	7,5	2180 x 3400 x 2155	2415 x 3715 x 2460	1200	1750
EFP 480	10	2180 x 4600 x 2155	2415 x 4915 x 2460	1600	2100
EFP 600	13	2180 x 5800 x 2155	2415 x 6110 x 2460	2000	2500