

Rostfri kärl- och vagntvätt



Rostfri tvättutrustning för de flesta typer av kärl och vagnar. Levereras med högeffektivt 4-steps tvättprogram. Operatören väljer program efter aktuellt behov.

Den automatiska tvättprocessen medger att operatören under processens gång är fri att utföra andra arbetsuppgifter.

Kontakta oss för mer information



Fakta kärl- och vagntvätt	
Lyftkapacitet	250 kg
Stativ	Rostfritt utförande
Motoreffekt lyftenhet	0,8 kW IP 54
Motoreffekt tvättenhet	4 kW IP 54
Max pumptryck	200 bar
Vattenmängd	18 l/min
Normalt arbetstryck	80-90 bar
Manöverspänning	24 V

Våra kärldvättar finns i 3 utföranden:

- för 140-370 liters kärl
- för 140-660 liters kärl
- kombinerad kärl- och vagntvätt



- Rostfritt spolmunstycke med 4 roterande dysor
- Avlyftbart grovfilter
- Separat spolpistol för utvändig rengöring
- Högtryckspump
- Flexibel manuell tidsinställning

Komplett tvättprogram:


Förspolning. Tvättsekvensen startar med en högtrycksspolning av behållaren. Vattentemperaturen bör ej överstiga 55°C då t ex fettämnen riskerar att ”bränna fast” i behållaren.

Rengöringsmedel/Verkningstid: Behållaren sprayas automatiskt med ett miljövänligt rengöringsmedel. Verkningstid väljs beroende på grad av nedsmutsning.

Renspolning: När inställd verkningstid uppnåtts avslutas processen med att behållaren högtrycksspolas.

Alla utrustningar kundanpassas. Inför projektering är det därför bra om du har kontrollerat:

- Är vald placering frostfri
- Finns godkänt avlopp
- Vilka typer av kärl och vagnar ska tvättas
- Hur kan försörjning av el, vatten, ventilation mm ske
- Finns tillräckligt med utrymme till tak och väggar

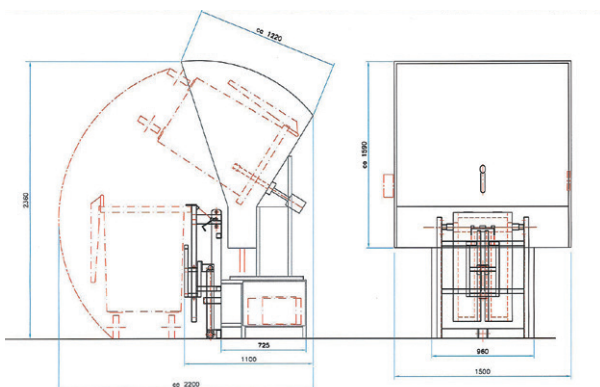

San Sac AB
 Box 423
 581 04 Linköping
 Telefon 013-13 04 20
 www.sansac.se
 info@sansac.se



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
 Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se